

# 津 梁 玉 衡

## 流水线电子秤/报警滚轮磅秤/滚筒秤

产品简介:

规格:

30KG/60KG/100KG/150KG/200KG/300KG/500KG/600KG/800KG/1000KG 滚筒秤, 滚轮电子秤, 上下限报警滚筒秤, 重量控制输出滚筒秤等.

工作方式:

连续自动不锈刚滚筒秤, 仪表通过 OIML 认证, 稳定性好, 偏载能力强; 线性好, 蠕变, 迟滞小, 性能稳定。秤体是一体型, 移动方便且耐用, 外形美观, 不锈刚材质清洗方便。

产品优势:

稳定性好, 偏载能力强; 线性好, 蠕变, 迟滞小, 性能稳定。秤体是一体型, 移动方便且耐用, 外形美观, 不锈刚材质清洗方便。

产品特点:

可设精度最高 1/30000

精确稳定、LCD 显示字幕。

适用 1~4 个荷重元装的置电子秤。

具有单点校正及三点校正之功能

具有多种称重单位及简易计数、百分比计算功能, 用途广泛。

具有重量警示功能, 可设定上限、标准、下限三段重量警示, 并具有一组记忆功

具有累计重量并显示功能, 操作简单方便。

具有自动调整零点及软件滤波功能, 称重反应速度可依使用环境不同作调整

采用充电、插电两用方式供选择, 免除电源不稳及停电困扰。

可选配 RELAY、RS-232 (含 RTC) 接口, 外接计算机、微型打印机、热敏标签打印机。



产品介绍:

- 1、置零(开机/手动)范围可调
- 2、日期和时间显示
- 3、手动贮存累加
- 4、称重记录贮存掉电保护
- 5、自动/手动打印称重记录
- 6、通讯接口: RS232C、通讯方式/波特率可选;
- 7、大屏幕接口: 串行输出, 传输距离 $\leq 50$  米;
- 8、打印接口: 标准并行接口, 可连接 9 针或 24 针宽行打印机;

技术参数:

工作方式: 连续自动

工作电压: 380VAC $\pm 10\%$  50Hz  $\pm 2$ Hz 0.55-0.75kw

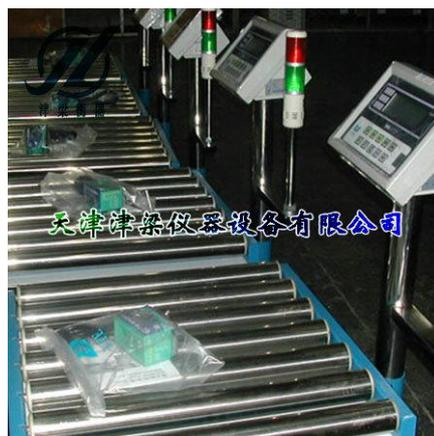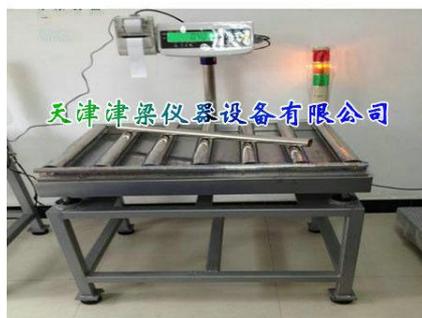

# 津 梁 玉 衡

高分辨率，反应速度快、稳定

精度高达 1/6000~1/15000

具有信号连续传输功能

适用于自动检测产品重量

可与输送带流水线等外围设备配套使用

可选购 RS232 接口，与电脑连接，通过选购我司的检重软件实现对不合格产品报警

具有外接三色警示灯的功能

可选购普通微型打印机或热敏不干胶打印机

辊轴秤可选购称重数据直通电脑功能（数据可直接在 EXCEL 或 WORD 上显示并保存）

可选购辊珠台面